

## Support de fixation pour armoire serveur d'écran ACL

RKLCDBK

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com


IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenu de l'Emballage

- 1 x Support LCD RKLCDBK
- 4 x Vis à Tête Goutte-de-Suif
- 4 x M4 Vis à Tête Fraisée
- 4 x Rondelles Plates
- 8 x Vis à Bois M5
- 1 x Installation Guide

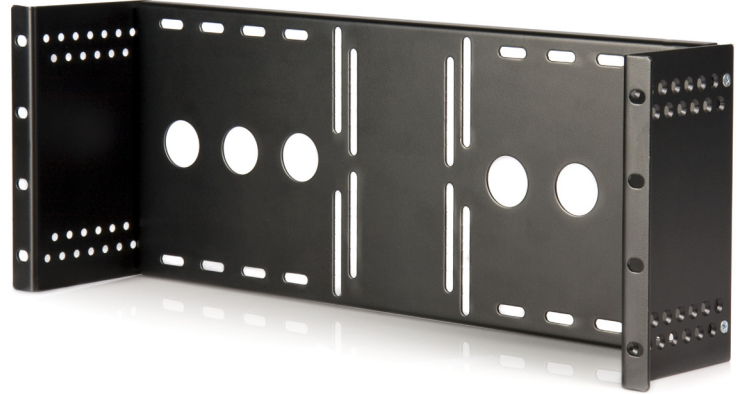

\*Le produit actuel peut varier de la photos


### Installation

1. Placez le moniteur LCD face contre terre, de sorte que les supports VESA MIS-D soient vers le haut.
2. Retirez les supports de montage rack de chaque côté du RKLCDBK et le placez-les au dessus du moniteur LCD.
3. Alignez les points de fixation des vis sur le moniteur avec les points de fixation réglables sur le RKLCDBK. Utilisez les vis et rondelles M4 pour fixer le moniteur au RKLCDBK.
4. Fixez les supports de montage rack de chaque côté du RKLCDBK.
5. Montez le RKLCDBK dans un rack de 19" de large, en utilisant les vis à bois M5 fournies. \*Si le rack n'est pas en M5, alors d'autres vis à bois cabinet devront être obtenues.



## Montage Alternatif

En cas de montage dans un rack ou un meuble ouvert où les portes ne feront pas obstruction, le RKLADBK peut être monté de façon à ce que le moniteur/écran repose en dehors du cadre du rack/meuble. Toute taille de moniteur/écran peut être montée en utilisant les montages VESA MIS-D 75/100.

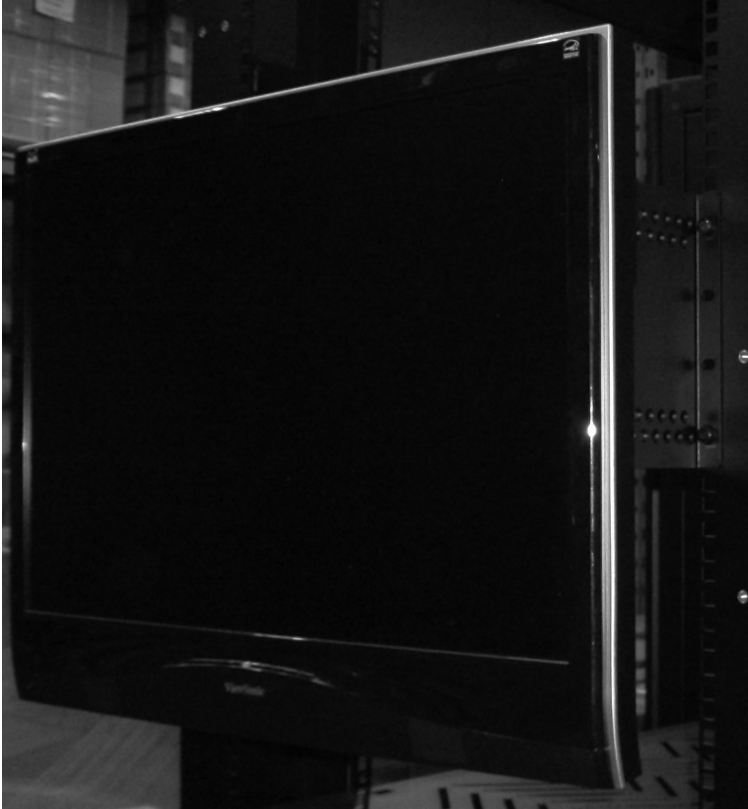

## Spécifications

Description	Support de Montage Universel Moniteur LCD pour Racks/Meubles 19"
Hauteur	4U
Matériel	SPCC/HC
Couleur	Noir
Dimensions (LxHxP)	482.0 mm x 177.0 mm x 107.5 mm
Poids Net	1.7 kg
Standards	EIA-310D, MIS-D 75, MIS-D 100

**\*Compatible avec des moniteurs 19" ou plus petits.**

### Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide

### Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

### Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie à vie.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

### Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.