

# WorkForce Enterprise

## WF-C21000 D4TW



Avec des vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm, ce multifonction éco-responsable et accessible offre d'une incroyable fiabilité et des performances exceptionnelles.

Imprimez jusqu'à 100 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer les consommables. Ce multifonction 4-en-1 est fiable, nécessite peu d'entretien et offre une grande vitesse d'impression, une excellente qualité d'image et d'importants avantages en matière d'éco-responsabilité par rapport aux modèles laser.

### Qualité d'impression supérieure à vitesse élevée

Le multifonction WorkForce Enterprise WF-C21000 produit une qualité d'image supérieure à des vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm et un temps de sortie de première copie record de 4,9 secondes<sup>3</sup>.

### Autonomie élevée

Imprimez jusqu'à 100 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer de consommables<sup>1</sup>

Vous réduisez ainsi le nombre d'interventions des utilisateurs. Moins de consommables et moins de pièces, donc moins de déchets générés par le multifonction. Et avec sa faible consommation d'énergie, l'impact environnemental de l'impression est drastiquement diminué.

### Puissants modules de finition haut de gamme

Ce multifonction offre de multiples options de finition avancées, telles que la finition livret et la perforation. Pour une productivité améliorée, il offre également une capacité papier allant jusqu'à 5 350 pages.


### Technologie Zéro Chaleur

La technologie Zéro Chaleur PrecisionCore Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur Epson offrent donc un temps de sortie de première copie beaucoup plus faible que les modèles laser équivalents.

### Compatibilité avec des solutions logicielles avancées

Nos différentes solutions logicielles peuvent être intégrées à l'infrastructure informatique existante pour améliorer l'efficacité. De plus, Epson fournit le nouveau service Cloud de gestion de parc, Epson Remote Services (ERS), qui permet d'obtenir à distance un diagnostic précis des périphériques.

## FICHE TECHNIQUE

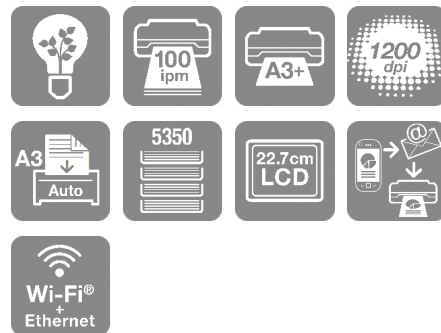

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Performances et rapidité**  
Temps de sortie de première copie record 4,9 secondes et vitesses d'impression jusqu'à 100 ppm
- **Large autonomie des consommables**  
Les utilisateurs peuvent imprimer jusqu'à 100 000 pages en monochrome ou 50 000 pages en couleur sans remplacer de consommables<sup>1</sup>
- **Options de finition haut de gamme**  
Options de finition avancées telles que la finition livret et la perforation
- **Puissantes fonctionnalités de numérisation**  
Prise en charge de documents légers et qualité de numérisation améliorée
- **Compatible avec Epson Remote Services**  
Solution Cloud de gestion de parc et de diagnostic à distance des périphériques Epson

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Configuration des buses	8.676 buses noir, 8.676 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

### IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 4,9 Secondes, Couleur 4,9 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	100 pages/min Monochrome, 100 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	100 pages A4/min. Monochrome, 100 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	54 pages/min Monochrome, 54 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	100 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 100 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	400.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation	60 cpm ( Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 110 cpm ( Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 60 cpm ( Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 110 cpm ( Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) );
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Câble électrique
- User guide

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C21000  
D4TW

### FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Fax Preview, Polling Reception

### COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 100 ipm Black, jusqu'à 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A3

### CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Connexions	10Base-T, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A, USB 2.0 type A, USB 3.0 Type B
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Carte postale, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Exécutif, Letter, Legal, HLT, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	2.350 Feuilles Standard, 150 Feuilles MP tray, 550 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	550 Feuilles
Capacité papier maximum en entrée	5.350
Nombre de bacs papier	4

### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 20 x 25 cm, HLT, Personnalisée, SRA3
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	150 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C21000  
D4TW

### ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	550 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	550 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

### ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	3.000 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (mode veille), 76 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,4 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	674 x 757 x 1.243 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	177,1 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 60 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 22,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire)
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

---

WorkForce Enterprise WF-C21000  
D4TW

---

## CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise WF-C21000 Black Ink	C13T02Y100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Cyan Ink	C13T02Y200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Magenta Ink	C13T02Y300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C21000 Yellow Ink	C13T02Y400	50.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671300	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071	C12C935401	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Booklet Finisher (includes 2 staple cartridges of 2000 staples for staples in the saddle unit for booklet stapling	C12C935411	

## ACCESSOIRES EN OPTION

- WorkForce Enterprise Staple Finisher  
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit  
C12C935801
- WorkForce Enterprise Optional Paper Guide  
C12C935901
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit  
C12C935101
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher  
C12C935071
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit  
C12C935171
- WFE Paper Feed Roller for Paper Tray  
C12C935941
- Bac papier haute capacité 3000 f.  
C12C933041
- Système de verrouillage de magasin  
C12C933231

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH88401
Code EAN	8715946677040
Pays d'origine	Indonésie

## WorkForce Enterprise WF-C21000 D4TW

### RENDEMENT DE L'ENCRE



50.000 pages\*



50.000 pages\*

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
- Produits hors garantie : 0,34 EUR/min

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. <sup>1</sup>Autonomie approximative en nombre de pages avec le modèle WF-C20600. L'autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

2. <sup>2</sup>Fax en option selon les régions, entraîne un coût supplémentaire. Contactez votre bureau Epson local.  
3. <sup>3</sup> Estimation basée sur des tests réalisés en interne ; peut varier selon le nombre de copies sélectionné, l'environnement et les réglages de taille, d'orientation et de position du papier.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-04-13

# EPSON®